
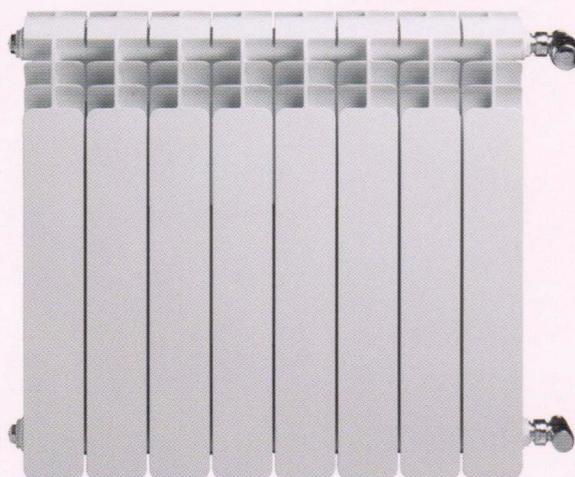


RADIATEUR SAMBA ALUMINIUM

LA COMBINAISON PARFAITE ENTRE DESIGN ET HAUTES PERFORMANCES THERMIQUES

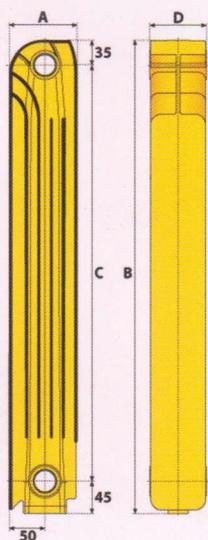

- Pression maximum de service 10 bars
- Rendements thermiques conformes avec la norme Européenne UNI EN 442-2
- Livraison par éléments pré assemblés de 8 ou 10 éléments
- Couleur RAL 9010

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles Samba	Epaisseur A	Hauteur B	Entraxe C	Largeur D	Capacité en eau/elem (l)	Puissance/elem $\Delta T 50^{\circ}C$	Puissance/elem $\Delta T 30^{\circ}C$
S 500	95	580	500	80	0,440	137	70,6
S 600	95	680	600	80	0,490	156	80
S 600	80	680	600	80		128	66